


# ReForm Legend Ecotrust

Description produit

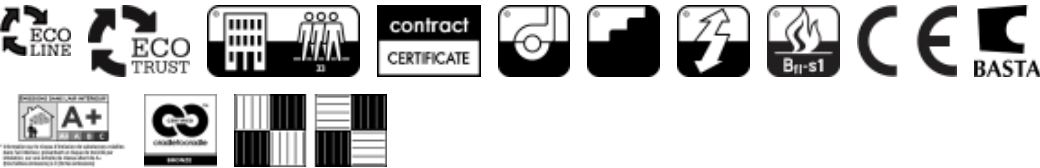

**ege**

THE URGE TO EXPLORE SPACE

Description produit	Méthodes	Info produit
<b>Construction</b>		
Structure	ISO 2424	Velours bouclé - structuré
Jauge	ISO 2424	1/12
Couche d'usage	DIR 96/73, 96/74	100% regenerated Econyl PA6
Teinture	-	Teinture Millitron
Dossier	eTL	Ecotrust 350, 100% recycled
Dimensions	ISO 3018	48x48/96x96/24x96cm/Figura
Stabilité dimensionnelle	EN 986	<0,2%
Epaisseur totale	ISO 1765	Env 8,5 mm.
	.	0.34""
Epaisseur du velours	ISO 1766	Env 4,0 mm.
Nombre de touffes	ISO 1763	Env 213.000 pr.m2
Masse totale	ISO 8543	Env 3.050 g/m2
	.	89.9 oz./yd2
Poids de velours	eTL	950 g/m2
	.	28.03 oz./yd2
Masse volumique du velours	ISO 8543.	Env 0,175 g/cm3

**Essais d'aptitude**

Domaines d'usage	EN 1307	33 - Professionnel - Elévé
Garantie	eTL	Contract certificate
Domaines d'usage	Gulvbranchen	33
Apte à sièges à roulettes	EN 985	Usage intensif
Apte à l'emploi sur escaliers	EN 1963	Usage intensif
Propriétés antistatiques	eTL	Antistatique permanent
Prop. électr.:Essais marcheur	ISO 6356	Antistatique
Acou.insu. from impact noise	ISO 717-2	27 dB
Absorbtion acoustique	ISO 354	0,30 aW
Apte de sol chauffant	eTL	Env 0,15 m2K/W
Solidité de teinture: lumière	ISO 105-B02	>5
	AATCC 16	5.0
Solidité au frottement l'eau	ISO 105-X12	>3
	AATCC 165	5.0
Solidité au frottement sec	ISO 105-X12	>3-4
	AATCC 165	5.0
Solid. eau: Moquette à dessin	ISO 105-E01	>4
Nettoyage	AATCC 138	5.0
Solidité de col. oxydes d'azote	AATCC 164	4.0
Autres tests d'usage	ASTM D5252 Hexapod	4.0/ 4.5
	-	Commercial - Heavy
	AATCC 134 Electrostatic propensity	3.5 kV

**Sûreté & Environnement**

Classification de feu	VKF/AEAI	Homologé
	ASTM E-648	Class 1
	ASTM E662 Smoke Density	<450
	ASTM D2859 Surface Flamm.	Pass
	EN 13501-1 Euroclass	Bfl-s1

Description produit	Méthodes	Info produit	
CE Marquage	EN 14041	Muni d'un certificat	
	CPR	1021-CPR-010-1/16	
	Déclaration des Performances	DOP 5B-PA-ECT350	
	Notified body no.	1021	
	Ce Year	14	
	Content of PCP EN 12673	DL	
	Formaldehyde emission	NA	
	Antidérapant EN 13893	Class DS	
	Air	M1	Avec dossier ECTA
		RUSSIE	Homologé
BASTA		Homologé	
Green Label Plus		Homologe	
Emissions dans l'air intérieur		A+/A+	
Indoor Air Comfort Gold		Group 3	
ABG		ABG-28-01-03-03-2018	
Environment	BRE	ENP 434	
	BREEAM-NOR	Avec dossier ECTA	
	Environmental Product Decl.	20150334-CCA1-EN	
	Cradle To Cradle Certified	Bronze certified	
	Recycled Content, ISO 14021	Env 46,2 %	
	Recycled Content for LEED	Env 37,5 %	
	LEED	Qualified	

### Guides

Pose - guide de colle compris	DK	Dansk
	N	Norsk
	S	Svensk
	GB	English
	D	Deutsch
	F	Francais
Pose de dalles	Sens de production	Quarter turn/ monolithic
Nettoyage, détachage	DK	Dansk
	N	Norsk
	S	Svensk
	GB	English
	D	Deutsch
	F	Francais

### Fabricant

Certification de l'usine	ISO 9001	Audité et vérifié par BVC
	ISO 14001	Audité et vérifié par BVC
	DS/OHSAS	Audité et vérifié par BVC
	DS 49001	Audité et vérifié par BVC
	CRuk	Member of Carpet Recycling UK



THE URGE TO EXPLORE SPACE